


CARICHI DI PROGETTO

CARICHI PERMANENTI [kg/mq]		CARICHI ACCIDENTALI [kg/mq]	
● SOTTOFONDO: strato di riempimento e alloggiamento impianti (senza funzione di posa del pavimento)	Sp.....[cm]	● civili abitazioni [cat.A]	□ 200
	Peso.....[Kg/m ²]	● uffici non aperti al pubblico [cat.B1]	□ 200
● MASSETTO: strato di finitura (per posa diretta del pavimento)	Sp.....[cm]	● uffici aperti al pubblico [cat.B2]	□ 300
	Peso.....[Kg/m ²]	● ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole [cat.C1]	□ 300
● pavimento riscaldato, incluso massetto di finitura	Sp.....[cm]	● balconi, ballatoi, scale comuni, sale convegni [cat.C2]	□ 400
	Peso.....[Kg/m ²]	● ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone (es. musei, sale per esposizioni, etc...) [cat.C3]	□ 500
● FINITURA: pavimento	marmo Peso.....[Kg/m ²]	● negozi [cat.D1]	□ 400
	gres Peso.....[Kg/m ²]	● centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie.... [cat.D2]	□ 500
	legno Peso.....[Kg/m ²]	● sottotetti non accessibili di frequente [cat.H]	□ 100
	altro..... Peso.....[Kg/m ²]	● altro	□
● tramezze	□ tradizionali Peso.....[Kg/m ²]		
	□ cartongesso Peso.....[Kg/m ²]		
● altro	□[Kg/m ²]		

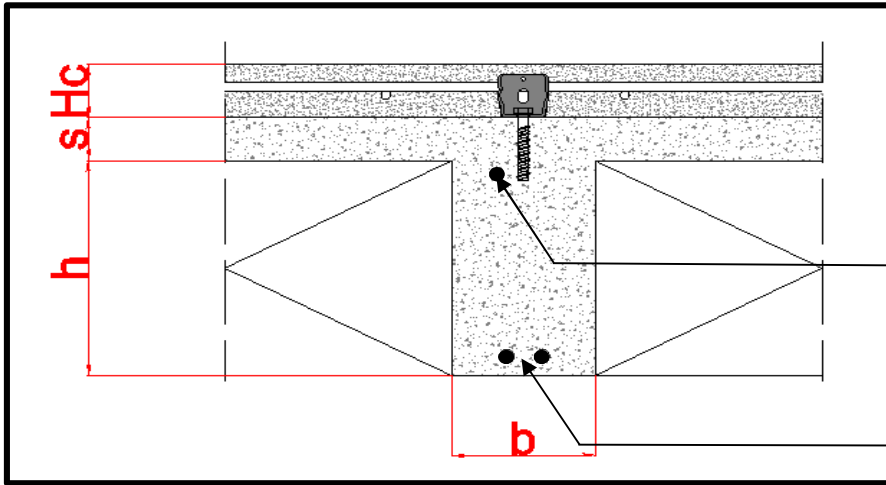

Armatura superiore
 N° e ϕ

Armatura inferiore
 N° e ϕ

